


Circuito de ventilación universal reusable

Tamaño: Adulto

CVUA-001

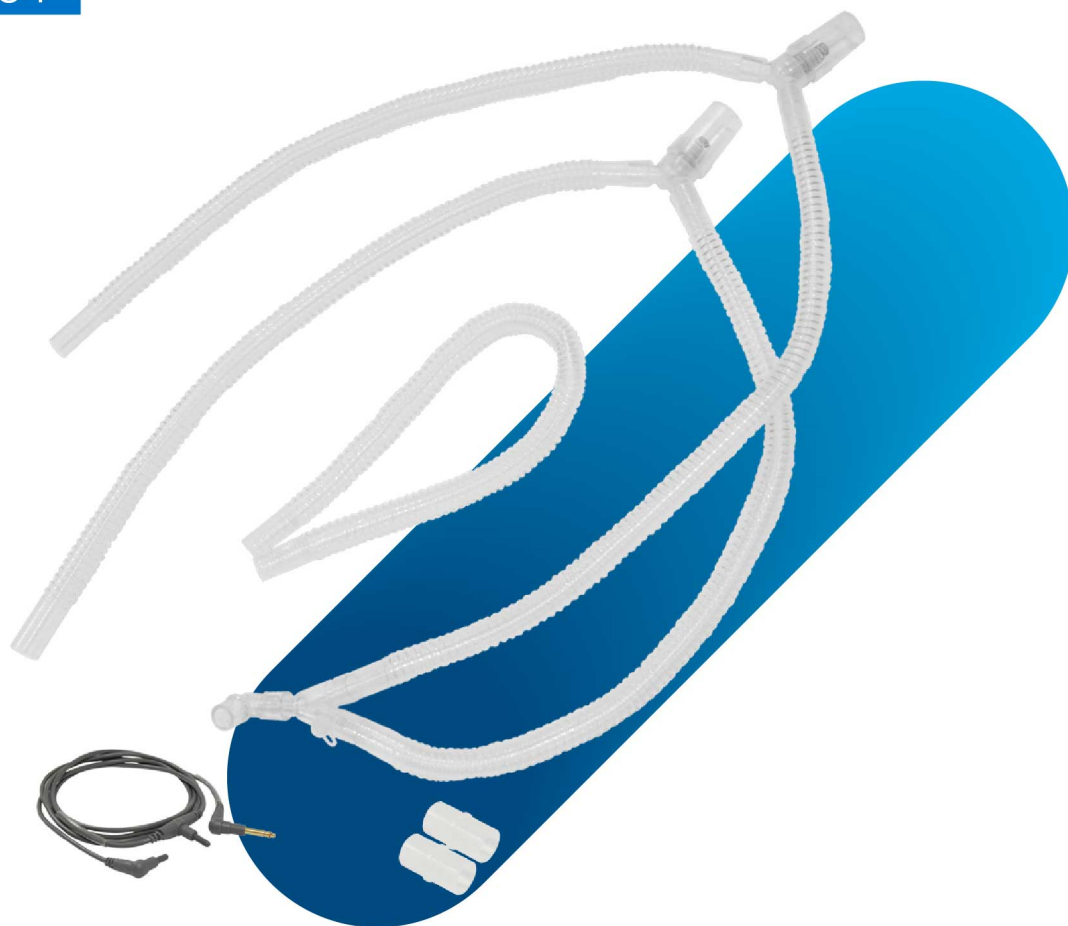

SONOMEDICS[®]
Sonomedics S.A. de C.V.

Circuito de ventilación universal reusable

Tamaño: Adulto

Registro sanitario: 2240E2009SSA

Son circuitos que pueden incluir tanto en su rama inspiratoria como en su rama exhalatoria una trampa de agua que sirve para poder atrapar o retener (por gravedad) las secreciones que salen del paciente, así como la condensación que se produce al existir el intercambio de temperatura entre la fase de inspiración y exhalación durante la ventilación mecánica.

Pueden usarse en pacientes que se encuentran bajo ventilación mecánica por períodos largos de tiempo.

Componentes del circuito

- Manguera corrugada (22 mm D.I. x 30" de longitud)
- Adaptador en "Y" con entrada para gas reusable (22 mm D.E. x 15 mm D.I.)
- Tramo adicional para humidificador (22 mm D.I. x 30" de longitud)
- Trampas de agua (22 mm D.E.)
- Adaptadores universales (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 22 mm D.E.)
- Naríz artificial adulto (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 22 mm D.I.)
- Sensor de temperatura
- Codo liso reusable (22 mm D.E. x 15 mm D.I. / 15 mm D.E.)
- Línea de oxígeno (megan 5.0 mm D.I. / 6.9 mm D.E.)
- Adaptador (5 mm x 4 mm)
- Puerto para sensar temperatura o capnografía
- Longitud del circuito 1.62 m $\pm$ 1 cm

Configuración del circuito

